

JUNG PUMPEN COMPLI 400

GROUPE DE RELEVAGE

- Prêt à brancher
- Submersible
- Arrivées supplémentaires verticales/horizontales
- Bride de serrage réglable en hauteur
- Cuve PE
- Roue à effet vortex



UTILISATION

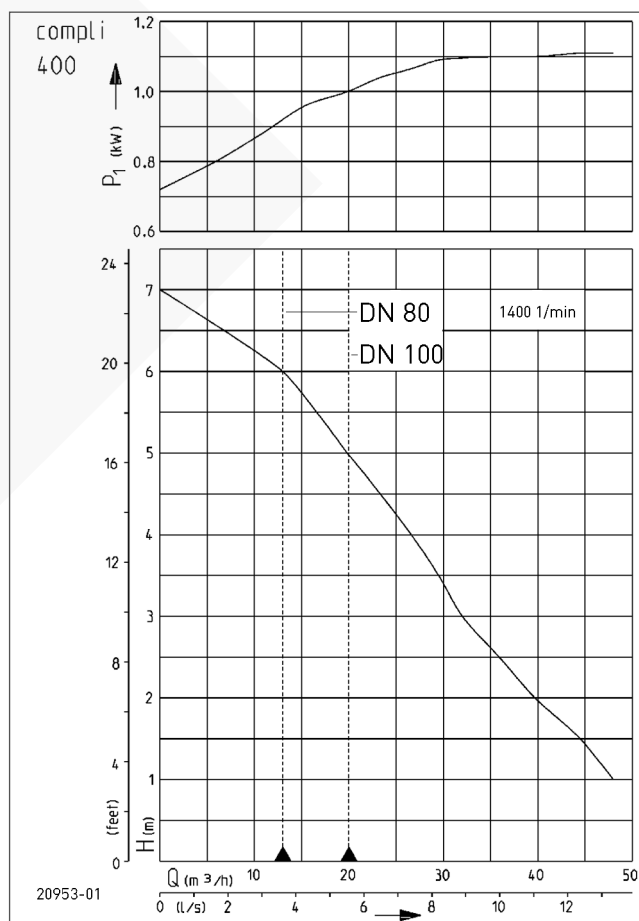
Le groupe de relevage pour les maisons individuelles est conçu pour une utilisation très polyvalente. A cet effet, une grande importance a été attachée à une maintenance confortable (poignée encastrée), un montage peu encombrant et une mise en oeuvre facile.

L'installation submersible permet en règle générale une installation dans les pièces à risque d'inondations. Le coffret de commande doit être installé dans une pièce bien ventilée et non inondable.

La cuve PE dispose de connections bien accessibles, d'un orifice de nettoyage sur le dessus et d'une bride de serrage réglable en hauteur qui, selon le cas, peut être adaptée, sur place, à une hauteur d'entrée de 180 ou 250 mm.

Des arrivées supplémentaires horizontales ou verticales augmentent les possibilités de raccordement et d'utilisation de cette installation. La roue à effet vortex de la pompe offre une sécurité sur laquelle vous pouvez compter.

PRESTATION



Type	Hauteur H (m)	1	2	3	4	5	6
compl i 400	Débit Q [m³/h]	48	40	33	27	20	13

Sous réserve de modifications techniques - Plage de tolérance selon ISO 9906

D'après la norme EN 12056 le débit minimum à l'intérieur de la conduite d'eau principale doit être de 0,7 m/s. Cette valeur figure également comme limite de fonctionnement recommandée dans le diagramme H-Q.



JUNG PUMPEN COMPLI 400

GROUPE DE RELEVAGE

LIVRAISON

Groupe prêt à brancher suivant EN 12050 avec bride de serrage réglable en hauteur DN 100 pour une hauteur d'entrée 180/250 mm, arrivées supplémentaires horizontales et verticales ø 50 mm, possibilité d'entrée DN 100 par le haut, pompe submersible montée et bride de raccordement DN 80 avec tube ø 110, au choix avec clapet anti-retour pré-monté DN 80, une manchette caoutchouc avec colliers de serrage pour conduite de refoulement plastique et un manchon pour conduit d'aération DN 70, commande automatique par flotteur, coffret de commande

(indice de protection IP 44) avec protection moteur, contacteur, transformateur, dispositif d'alarme dépendant du réseau acquittable et contact sec de synthèse défaut, affichage optique du sens de rotation (courant triphasé), alarme et marche, bouton test. Un équipement avec un coffret de commande par microprocesseur est possible sur demande Câble réservoir – unité de commande 4 m, Câble unité de commande – fiche 1,5 m. Veuillez commander les accessoires de montage en tenant compte du schéma de montage.

DONNÉES MÉCANIQUES

Pompe	Verticale monoétagée	Arbre	Acier inox
Section de passage	70 mm	Roue	Roue à effet vortex, en PRV
Palier	Roulement, lubrifié à la graisse	Corps du moteur	Fonte grise
Joint d'étanchéité côté moteur	Bague d'étanchéité double radiale	Corps de pompe	Fonte grise
		Submersible	Oui

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Câble électrique	4m H07RN-F	Classe d'isolation	F
Indice de protection	IP 68	Protecteur thermique	Oui


COMPLI 400

Type	Art.-Nr.	Tension	Puissance moteur		Intensité	Fils	Fiche	Poids
			P1	P2				
compli 400	JP00637	3/N/PE~400 V	1,25 kW	0,87 kW	2,2 A	6G1,5	CEE	55 kg
compli 400 E	JP09770	1/N/PE~230 V	1,55 kW	1,10 kW	7,1 A	4G1,5	Sécurité	56 kg
compli 400 avec clapet anti-retour intégré	JP09322	3/N/PE~400 V	1,25 kW	0,87 kW	2,2 A	6G1,5	CEE	70 kg
compli 400 E avec clapet anti-retour intégré	JP09324	1/N/PE~230 V	1,55 kW	1,10 kW	7,1 A	4G1,5	Sécurité	71 kg


JUNG PUMPEN COMPLI 400

GROUPE DE RELEVAGE

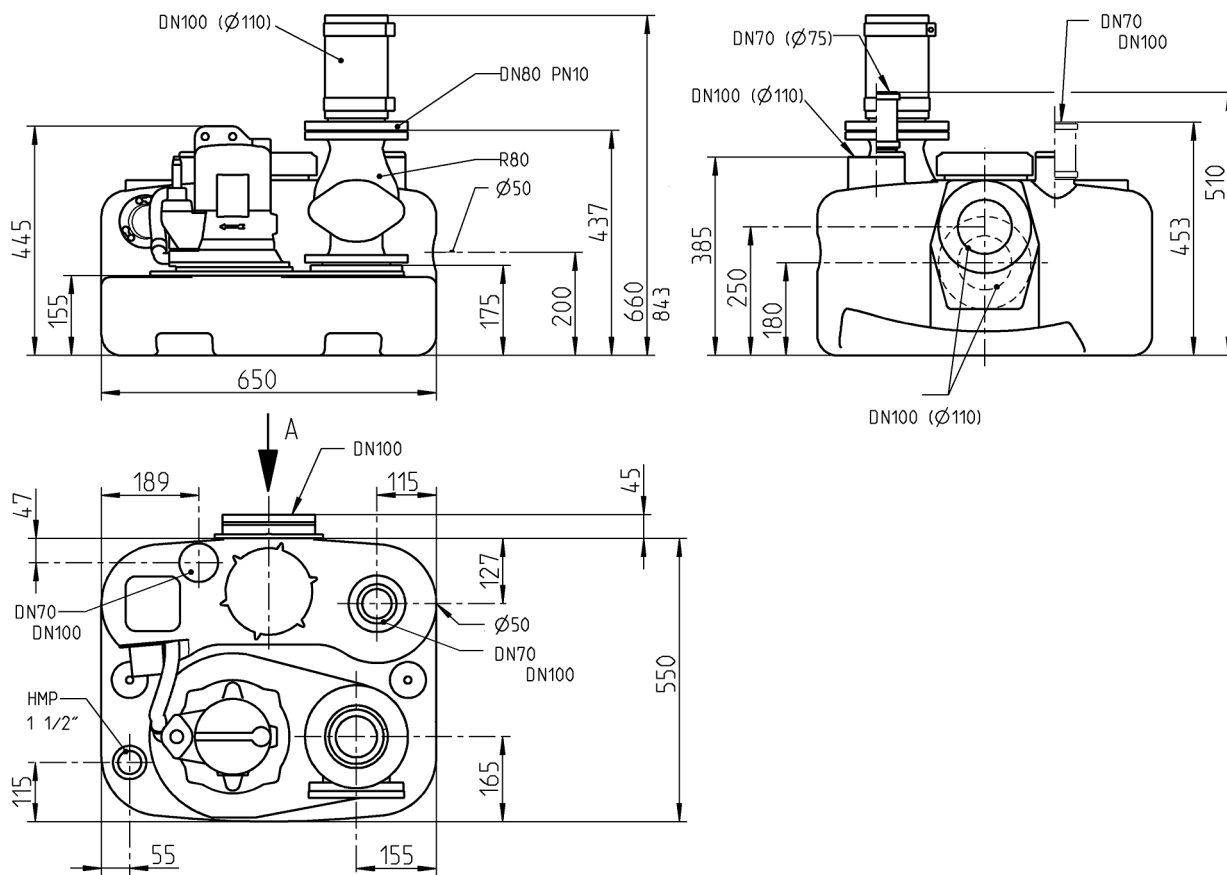
Dimensions avec clapet anti-retour (mm)



Exemple de montage

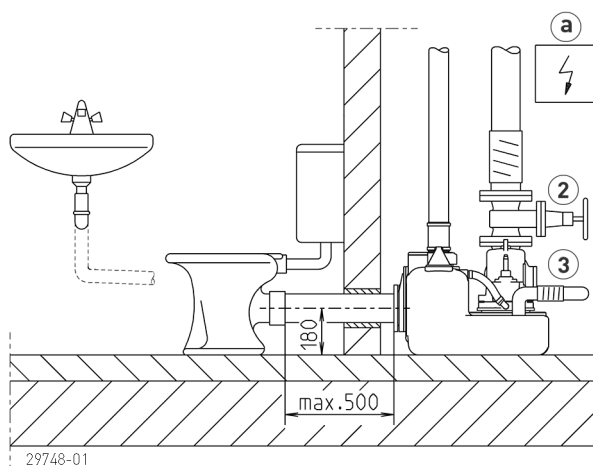

Exemple de montage raccordement direct

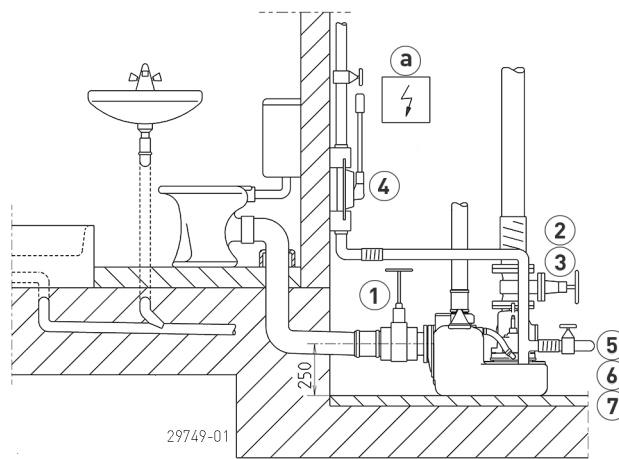








Tous les types ont une bride de raccordement DN 80/PN 10, avec cependant un manchon DN 100. Lors d'un montage direct, il suffit d'utiliser des clapets antiretour et vannes d'arrêts uniquement en DN 80. La conduite de refoulement qui continue est raccordée en DN 100 par la manchette élastique. Les groupes de relevage pour matières fécales doivent être utilisés, selon les principes de construction et de contrôle de EN 12050 pour le refoulement des matières fécales et des eaux usées domestiques, comme décrit dans la norme DIN 1986 partie 3, dans l'assainissement des bâtiments. Ils doivent être montés,

conformément aux directives de la norme EN 12056-4, avec un réservoir collecteur à l'intérieur des bâtiments ainsi qu'avec un espace de 60 cm tout autour pour l'utilisation et la maintenance. La conduite de refoulement doit être dirigée au-dessus du niveau de retenue observé sur place et il est nécessaire de monter un clapet anti-retour certifié selon EN 12050-4. Il est nécessaire de diriger le conduit d'aération au-dessus du niveau du toit selon EN 12056.


JUNG PUMPEN COMPLI 400

GROUPE DE RELEVAGE

ACCESSOIRES MÉCANIQUES

			Art.-Nr.
	① Vanne sur arrivée-PVC	avec 2 raccords, DN 100, PN1, 360x295 (HxB)	JP28297
	② Vanne d'isolement	DN 80, PN 10, EN 1171 315x180 (HxB)	JP00639
	③ Clapet anti-retour R 80 EN 12050-4	DN 80, PN 4, bride PN 10, DIN 3202, 260 (H)	JP00706
	R 80 G EN 12050-4	DN 80, PN 4, bride PN 10, DIN 3202, avec contrepoids 260 (H)	JP00707
	Clapet anti-retour K 80 EN 12050-4	DN 80, PN 4, bride PN 10, DIN 3202, 260 (H)	JP44781
	④ Pompe à main	vidange de secours [jusqu'à H 640x1½" (HxD) geod. 15 m]	JP00255
	⑤ Vanne arrêt	1½" (DN 40), PN 16 125x60 (HxB)	JP44786
	⑥ Manchette caoutchouc	1½" (DN 40), PN 4 120x50 (HxD)	JP44777
	⑦ Collier de serrage	1½"	JP44763

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

			Art.-Nr.
	ⓐ Batterie	pour alarme indépendante du réseau	JP44850