


Gülletauchpumpen

Spezialschneidwerk für Gülle, zum Umspülen, Fassfüllen und Rühren



Gülletauchpumpen

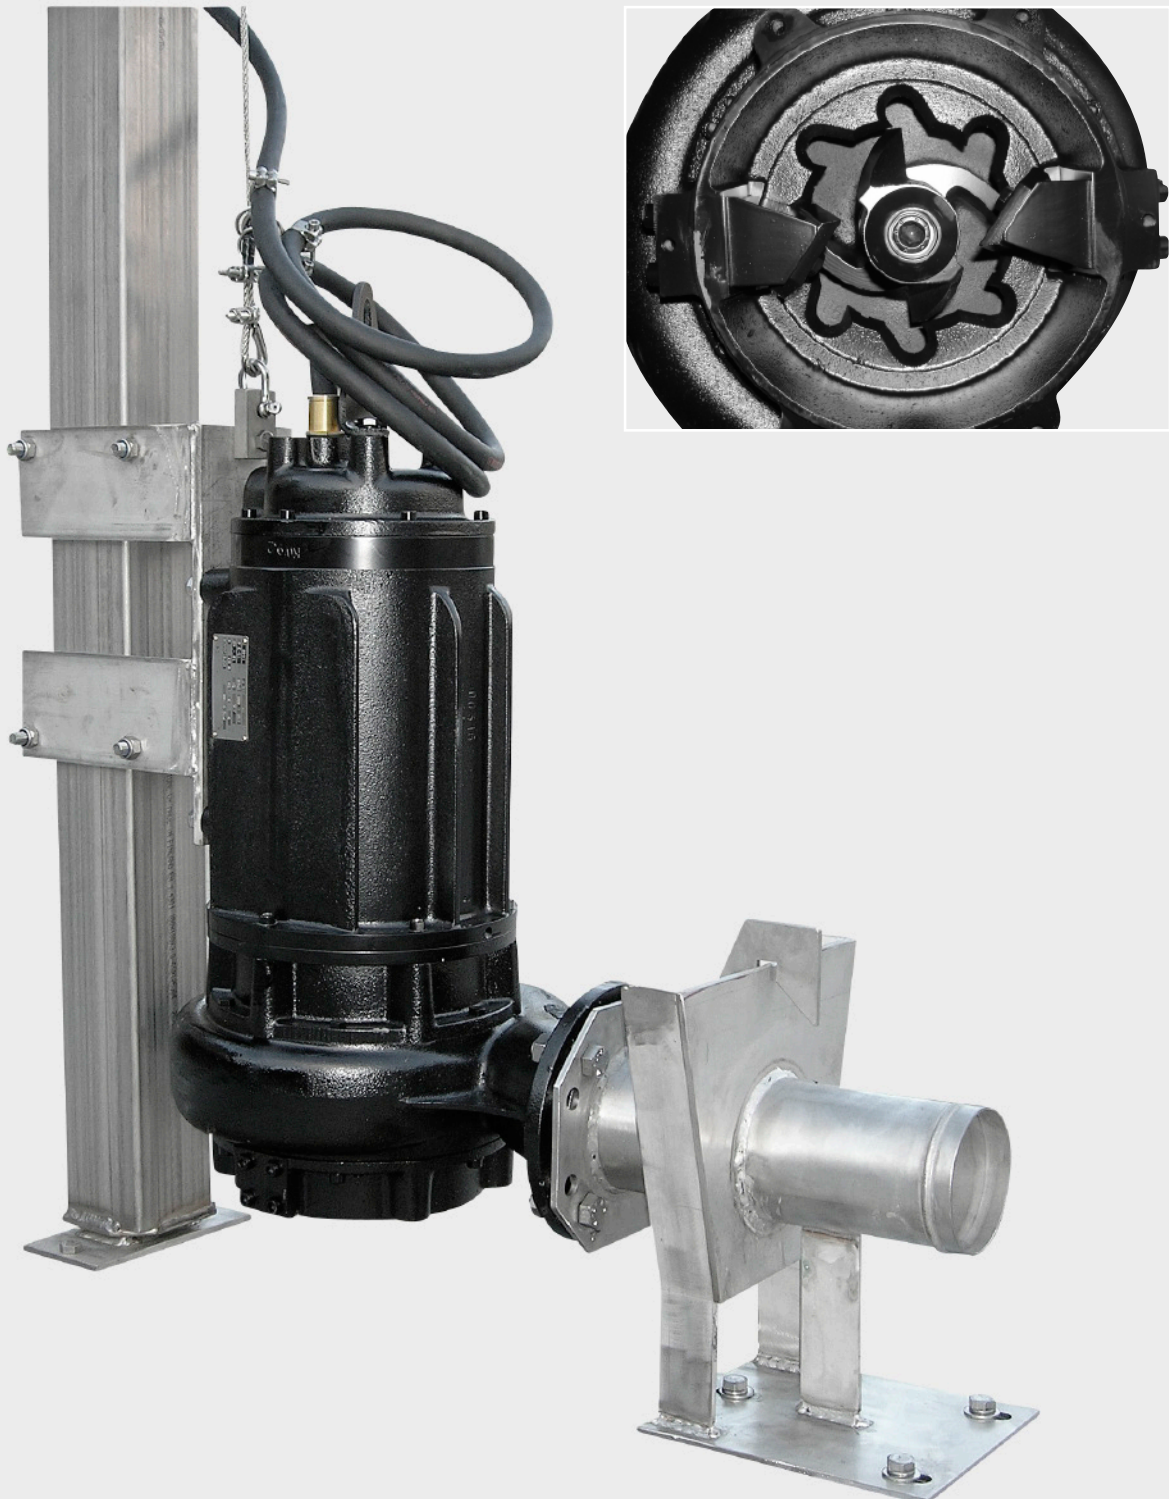

Absenk- und Schwenkvorrichtung



Absenk- und Schwenkvorrichtung – versenkte Ausführung



Gülletauchpumpe im Einsatz

Die kompakten Tauchpumpen sind druckwasserdicht gekapselt und mit dauergeschmierten Kugellagern und einer doppelten Gleitringdichtung ausgerüstet. Die Drehmoment starken Elektromotoren gewährleisten einen

strömungs- und verstopfungs-freien Betrieb.

Die in der Wicklung eingebauten Wicklungsthermostate verhindern ein Überlasten und Überhitzen des Elektromotors.

- grosse Pumpleistung
- zum Umpumpen, Kanalspülen, Fassfüllen und Rühren
- verstopfungsfrei auch bei langem Stroh
- stationär mit Standfuss oder Führungsrohr
- doppelte Gleitringdichtung
- 13 und 20 PS Elektromotor

Typ	PS	KW	Förderhöhe	max. Leistung
GTP 130	13 PS	9,5 KW	16 m	3000 l/min
GTP 200	20 PS	15 KW	18,5 m	6000 l/min

Wälchli Maschinenfabrik AG
Bahnhofstrasse 14
4805 Brittnau

Tel. 062 745 20 40
www.waelchli-ag.ch
info@waelchli-ag.ch



■ Gülletechnik

■ Abwasserpumpsysteme

■ Mostereigeräte

■ Mechanische Fertigung