

Schlauchhaspel


Rationelle und präzise Gülleausbringung



Schlauchhaspel



Schlauchhaspel SH 1000, extrabreite Ausführung, mit Hydraulik-Antrieb (2 Hydraulik-Motoren) und Dreipunktaufhängung

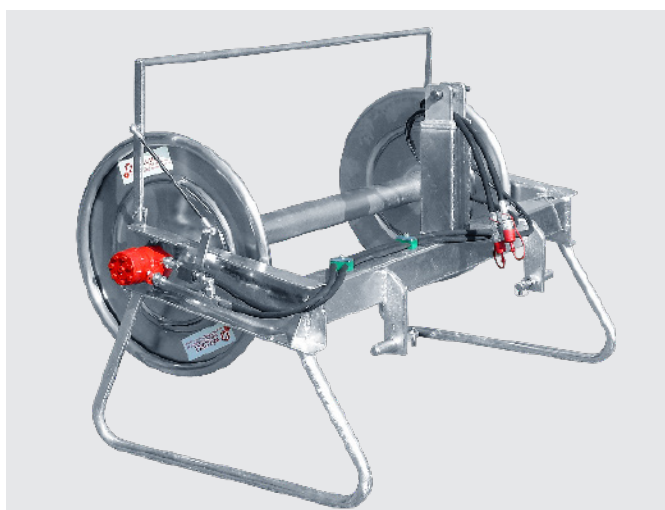

Schlauchhaspel SHW 400 mit Hydraulik-Antrieb und Dreipunktaufhängung

Rationelle und präzise Gülleausbringung mit den WÄLCHLI-Schlauchhaspeln, Hochdruckschläuchen und Gülleverteiler.

Die idealen Geräte für Sie.

- verschiedene Grössen für 400 m, 800 m oder 1000 m Schlauch
- Haspel einzeln oder kombiniert mit Elektroverteiler
- sehr robuste Konstruktion
- Schlauchtrommel mit hydraulischem Antrieb
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Sicherheitsbügel
- Dreipunktaufhängung
- verschiedene Verteilerköpfe aufbaubar
- Verteiler mittels Fernbedienung vom Traktor aus bedienbar
- Spezial-Hochdruckschlauch mit 20 bar Betriebsdruck, 50 bar Platzdruck und 6500 kg Zugfestigkeit (2 Jahre Garantie)



Schlauchhaspel SHW 400 und Elektroverteiler

Typ	Schlauchvolumen	Hassel-Grösse* L / B / H	Rollen-Grösse	Gewicht
Schlauchhaspel SHW 400	bis 400 m	100 / 155 / 86 cm	Ø 63 / 124 cm	80 kg
Schlauchhaspel SH 800	bis 800 m	135 / 158 / 126 cm	Ø 103 / 124 cm	140 kg
Schlauchhaspel SH 1000	bis 1200 m	140 / 230 / 126 cm	Ø 103 / 183,5 cm	250 kg

* ohne Sicherheitsbügel

Wälchli Maschinenfabrik AG
Bahnhofstrasse 14
4805 Brittnau

Tel. 062 745 20 40
www.waelchli-ag.ch
info@waelchli-ag.ch



■ Gülletechnik

■ Abwasserpumpsysteme

■ Mostereigeräte

■ Mechanische Fertigung